

五邑鄒振猷學校
新界屯門蝴蝶邨兆山苑
電話：24671882 傳真：24642977
電郵：mail@fdccys.edu.hk 網址：http://www.fdccys.edu.hk

書面報價
承投全校 CCTV 系統工程

現誠邀 貴公司承投書面報價附表（見附件 1 第 3 至 6 頁）上所列的項目。請 貴公司填妥書面報價書（附件 1 第 1 至 6 頁），並於截止日期 2026 年 2 月 11 日（星期三）中午 12 時前郵寄至本校，逾期報價，概不受理。書面報價書必須一式兩份，置於密封信封內，信封面應清楚註明：「承投全校 CCTV 系統工程」書面報價書。貴公司的書面報價書有效期為 90 天，由上述截止日期起計。如在截止日期後 21 天內未接獲入選通知，則是次書面報價可視作落選論。倘貴公司未能或不擬報價，亦煩請寄回書面報價書，並列明不擬報價原因。

如有查詢，請致電 2467 1882 與郭佩儀小姐或周笑娟小姐聯絡。
專此奉達，敬祝台安！

此致
貴公司



五邑鄒振猷學校校長



謹啟

二零二六年一月二十二日

〈空白頁〉

書面報價
「承投全校 CCTV 系統工程」

A. 投標資料：

學 校 名 稱	:	五邑鄺振猷學校
學 校 地 址	:	新界屯門蝴蝶邨兆山苑
截止日期及時間	:	2026 年 2 月 11 日中午十二時前

B. 承辦商資料：

公 司 名 稱	:	
公 司 地 址	:	
電 話 號 碼	:	
傳 真 號 碼	:	
商業登記證號碼	:	

本公司 * ☐ 願意為 貴校承接有關工程 (詳見書面報價附表)及
遵守以下條款。

☐ 不願意投標(原因：_____)

*請在適當的☐內加✓

本公司願意按照正式訂明的日期及所列的價目，以及校方所列出的細則，提供書面報價附表上所列項目的服務。本公司同意校方不一定採納索價最低的或任何一份書面報價書，並有權在書面報價書的有效期內，採納某份書面報價書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證本公司的商業登記及本公司僱員補償保險均屬有效。

本公司同意遵守相關法例，包括「教育條例」、「僱傭條例」、「強制性公積金計劃條例」、「個人資料(私隱)條例」及最低工資的基本法定要求。

本公司不會向貴校僱員、法團校董會成員，或負責處理本承辦事宜的有關委員會的任何家長代表提供利益（依據香港特別行政區法例第 201 章《防止賄賂條例》所界定的「利益」）。假如我們在履行承辦合約時觸犯《防止賄賂條例》所訂明的任何罪行，貴校有權立即終止我們的營辦權，而我們亦須為貴校因此而蒙受的任何損失或損害負上賠償責任。


本公司會遵守香港特別行政區政府所發出之各項條例，倘若有違法事件，一概由本公司負責，學校毋須負上任何法律責任。

維護國家安全

下方簽署人確認即使報價／招標文件中有任何相反的規定，學校保留以其公司曾經、正在或有理由相信其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行的行為或活動為由，取消其公司資格的權利，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除其公司。

下方簽署人確認若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約：

- (i) 其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動；
- (ii) 繼續僱用其公司或繼續履行合約不利於國家安全；或
學校合理地認為上述任何一種情況即將出現。



公司印鑑

簽署人：_____

姓名：_____

職銜：_____

(請註明職位，例如董事、經理、秘書等)

日期：_____

C. 書面報價附表

此承投全校 CCTV 系統工程，費用應包括物料運送、安裝、員工安排、員工保險及所需之一切其他費用。承辦商提供的貨品及服務，需能滿足以下要求：

項目編號	項目名稱/ 說明	數量	單價	總價
1	拆除及棄置現有系統 32 支鏡頭、NRV、連舊喉管及線路	1 lot	\$	\$
2	2 MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera (2 百萬像玻璃罩/槍型鏡頭) Image Sensor : 1/2.9" Progressive Scan CMOS Max. Resolution : 1920 × 1080 Protection: IP67 <u>Certification</u> EMC: FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 Safety: UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 – 安裝位置參考附件 2	44	\$ Brand: _____ Model: _____	\$


項目 編號	項目名稱/ 說明	數量	單價	總價
3	32CH 8HDDs Embedded 4K NVR IP Video Input : 32-ch HDMI Output: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 4 SATA interfaces AI by Device : Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0 <u>Certification</u> CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 Obtained Certification : CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS	2	\$ Brand: _____ Model: _____	\$
4	8TB Enterprise Hard Disk 8TB, 7,200 RPM Interface Access Speed (Gb/s) : 6.0, 3.0, 1.5 (錄影儲存最少 24hours x 31days)	4	\$ Brand: _____ Model: _____	\$


項目編號	項目名稱/ 說明	數量	單價	總價
5.1	Smart Managed 24-Port Gigabit PoE Switch 24 x gigabit PoE RJ45 ports, 1 x gigabit RJ45 port, 1 x gigabit fiber optical port, Port 1 to 24 support up to 300 m long range PoE transmission PoE Standard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Total PoE power budget 370 W PoE Watchdog: Ports 1 to 24: auto detect and restart the cameras that do not respond. Surge Protection: 6 kV surge protection	3	\$ Brand: Model:	\$
5.2	防水鐵箱/機櫃 (擺放 POE Switch)	3	\$	\$
6	4K Video Decoder Output Resolution: 4K, 1080p, 720p Support 16 Video Decoding Channel Support 1 HDMI Output For viewing only 擺放於校務處顯示屏播放位置	2	\$ Brand: Model:	\$
7	PVC Conduit Work, Cat5e Cabling, Installation, Testing and Commissioning , Setting, User Training 20mm/25mm 膠喉管工程(已包括-所有交換器及主機的傳送骨幹-使用光纖線材) - 所有硬件安裝、拉線、測試、教學、調試	1 lot	\$	\$


項目 編號	項目名稱/ 說明	數量	單價	總價
8	- 購買包括安裝人員勞工保險及施工期間第三者保險。 - 安裝後提供一年保養。	1 lot	\$	\$
9	- 一年後保養年費 [請列明所提供之服務及額外收費(如有)]		\$	\$


- 註： 1. 如有需要，承辦商可另紙提供投標附表要求的資料。
2. 所有訂購之物品，必須於買方確定及完成簽署購置後 6 星期內，把已訂購之物品送到本校。
3. 如簽訂合約後未能提供報價單上所列的項目，承辦商須負責賠償本校從另處完成工程的差價。
4. 保養服務須上門保養及包括所有人工及零件；而保養期必須在已完成驗收後才作計算。


編號(New)	位置	視野	Floor
CAM01	地下大堂正門外	(望玻璃門入口)	G
CAM02	地下大堂近C門	(望向前梯至接待處門口)	G
CAM03	地下大堂G07外	(望向正門至電梯方向)	G
CAM04	地下大堂	(望向前梯)	G
CAM05	地下後梯	(望走廊)	G
CAM06	雨天操場	(斜向雨天操場正門)	G
CAM07	雨天操場	(斜向電子屏)	G
CAM08	地下後梯	(望G05及、G06室及後梯)	G
CAM09	後閘	(望後閘)	G
CAM10	後閘	(望攀石牆)	G
CAM11	前閘	(望前閘)	G
CAM12	地下體育室外走廊	(望藍閘)	G
CAM13	近G06閘外	(望雨天操場出入口及前閘)	G
CAM14	斜道 (橫樑頂)	(望捲閘)	G
CAM15	地下男廁氣窗外牆	(望one half 及行人道)	G
CAM16	1樓後梯走廊	(望樓梯/殘廁/111)	1
CAM17	1樓校務處外	(望前梯)	1
CAM18	1樓後梯	(望109、110及111室走廊)	1
CAM19	1樓禮堂外近Secret Garden	望Secret Garden	1
CAM20	1/F大堂	(望校長室至前梯)	1
CAM21	2樓前梯走廊	(望前梯)	2
CAM22	2樓近洗手盆外牆	改(正面望學生洗手)	2
CAM23	2樓後梯走廊	(望後梯)	2
CAM24	2樓前梯走廊 - (近女廁頂)	(望走廊)	2
CAM25	2樓平台	(望2-6樓走廊)	2
CAM26	3樓前梯走廊	(望前梯)	3
CAM27	3樓server房內	(望門口)	3
CAM28	3樓後梯走廊	(望後梯)	3
CAM29	3樓前梯走廊	(望Dream cafe及小食機)	3
CAM30	4樓前梯走廊	(望前梯)	4
CAM31	4樓近洗手盆外牆	改(正面望學生洗手)	4
CAM32	4樓後梯走廊	(望後梯)	4
CAM33	4樓前梯走廊 - (近女廁頂)	(望走廊)	4
CAM34	5樓前梯走廊	(望前梯)	5
CAM35	5樓近洗手盆外牆	改(正面望學生洗手)	5
CAM36	5樓後梯走廊	(望後梯)	5
CAM37	5樓前梯走廊 - (近女廁頂)	(望走廊)	5
CAM38	6樓前梯走廊	(望前梯)	6
CAM39	6樓近洗手盆外牆	改(望洗手盆)	6
CAM40	6樓後梯走廊	(望後梯)	6
CAM41	6樓前梯走廊 - (近女廁頂)	(望走廊)	6
CAM42	天台近7S2	(望房門外)	R
CAM43	天台電梯口	(望7S1、7S2、前梯門口)	R
CAM44	天台洗手盆	(望綠桃源)	R

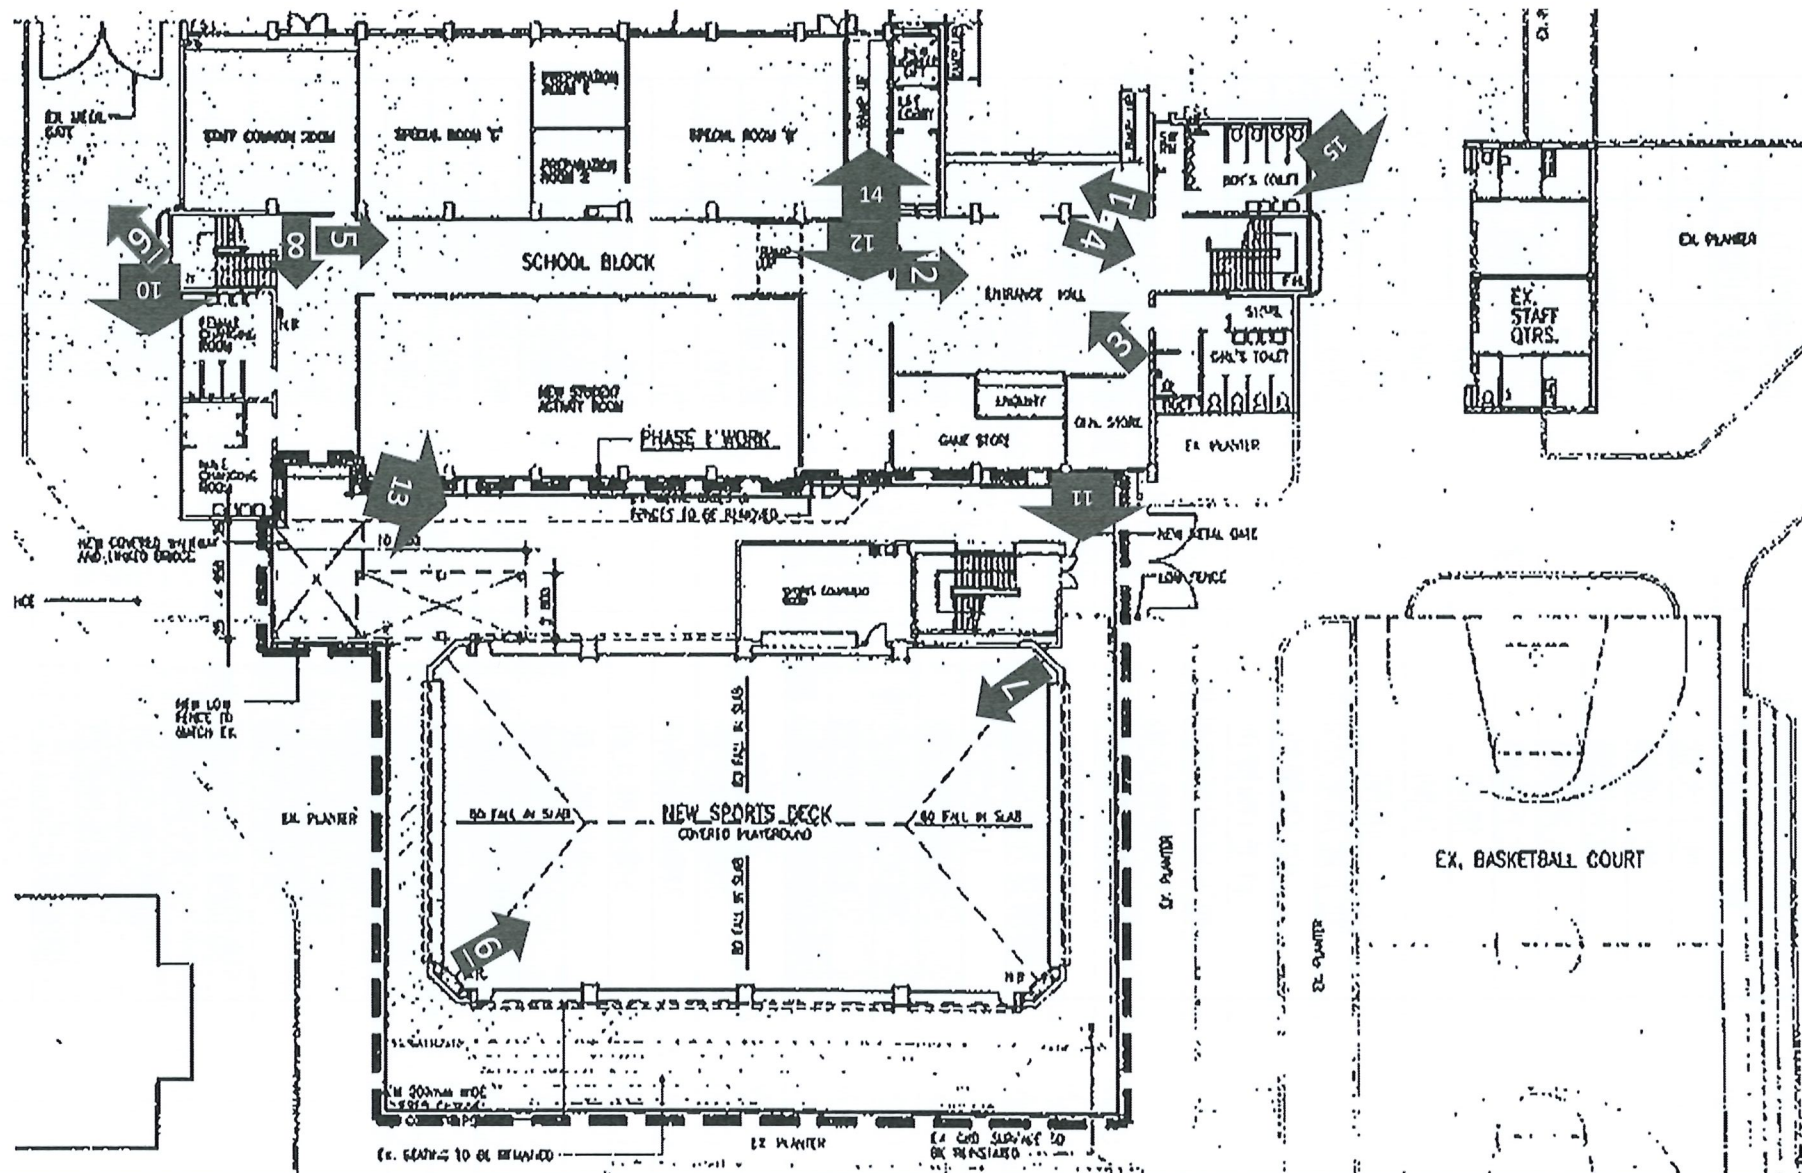

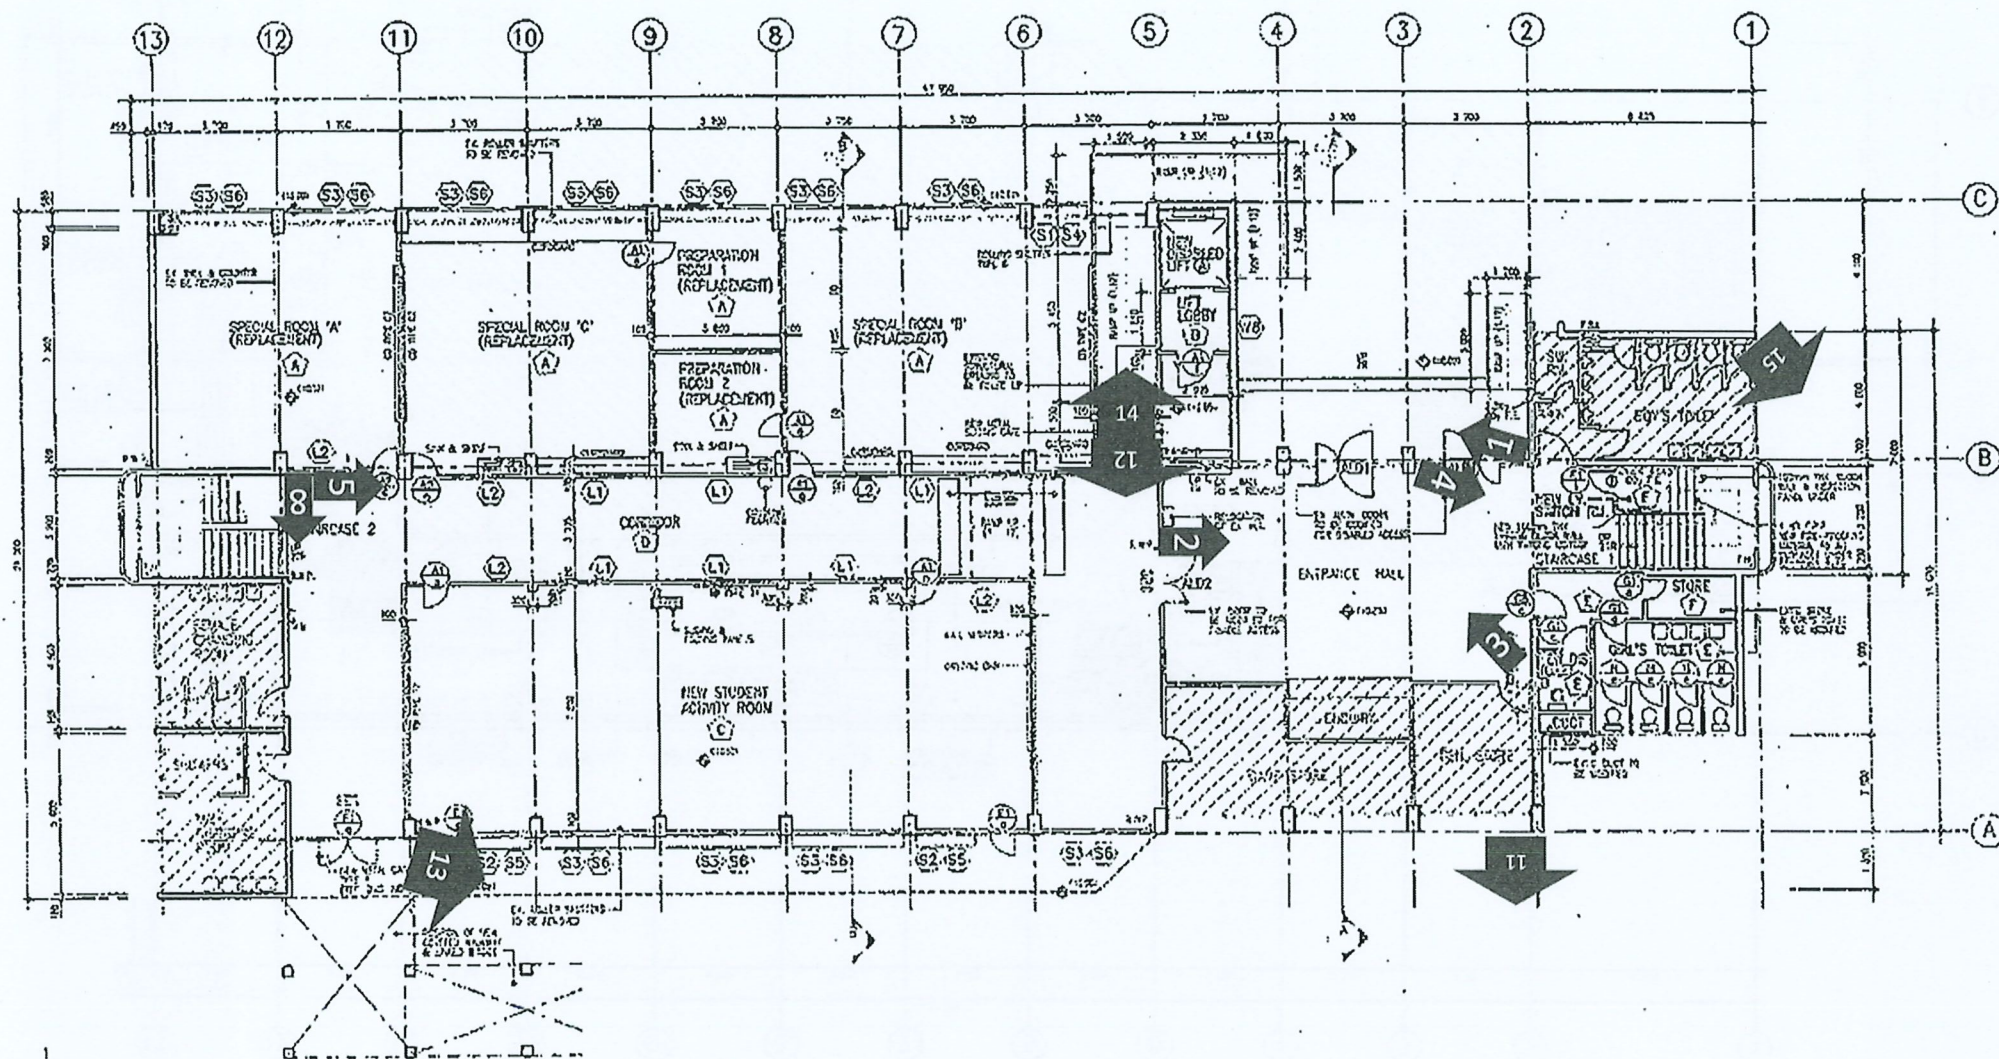


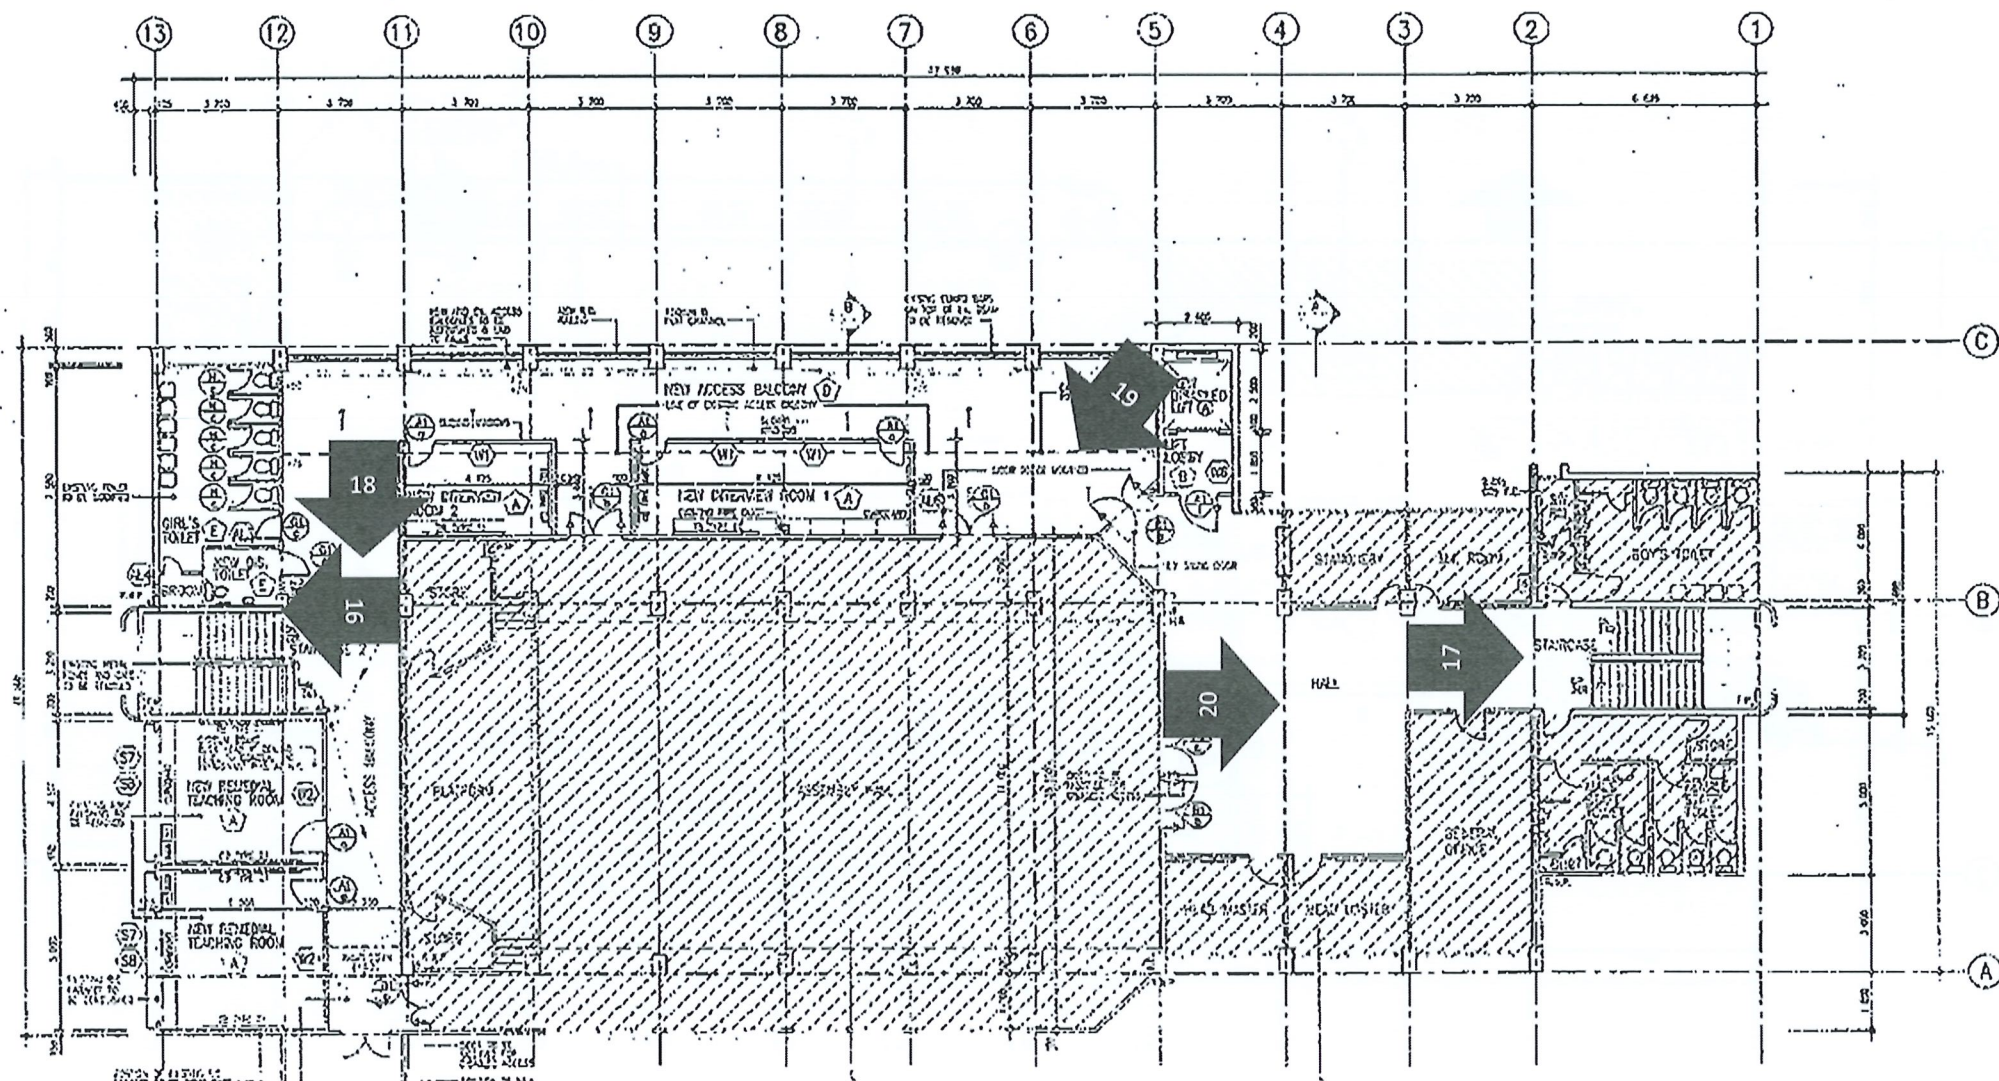

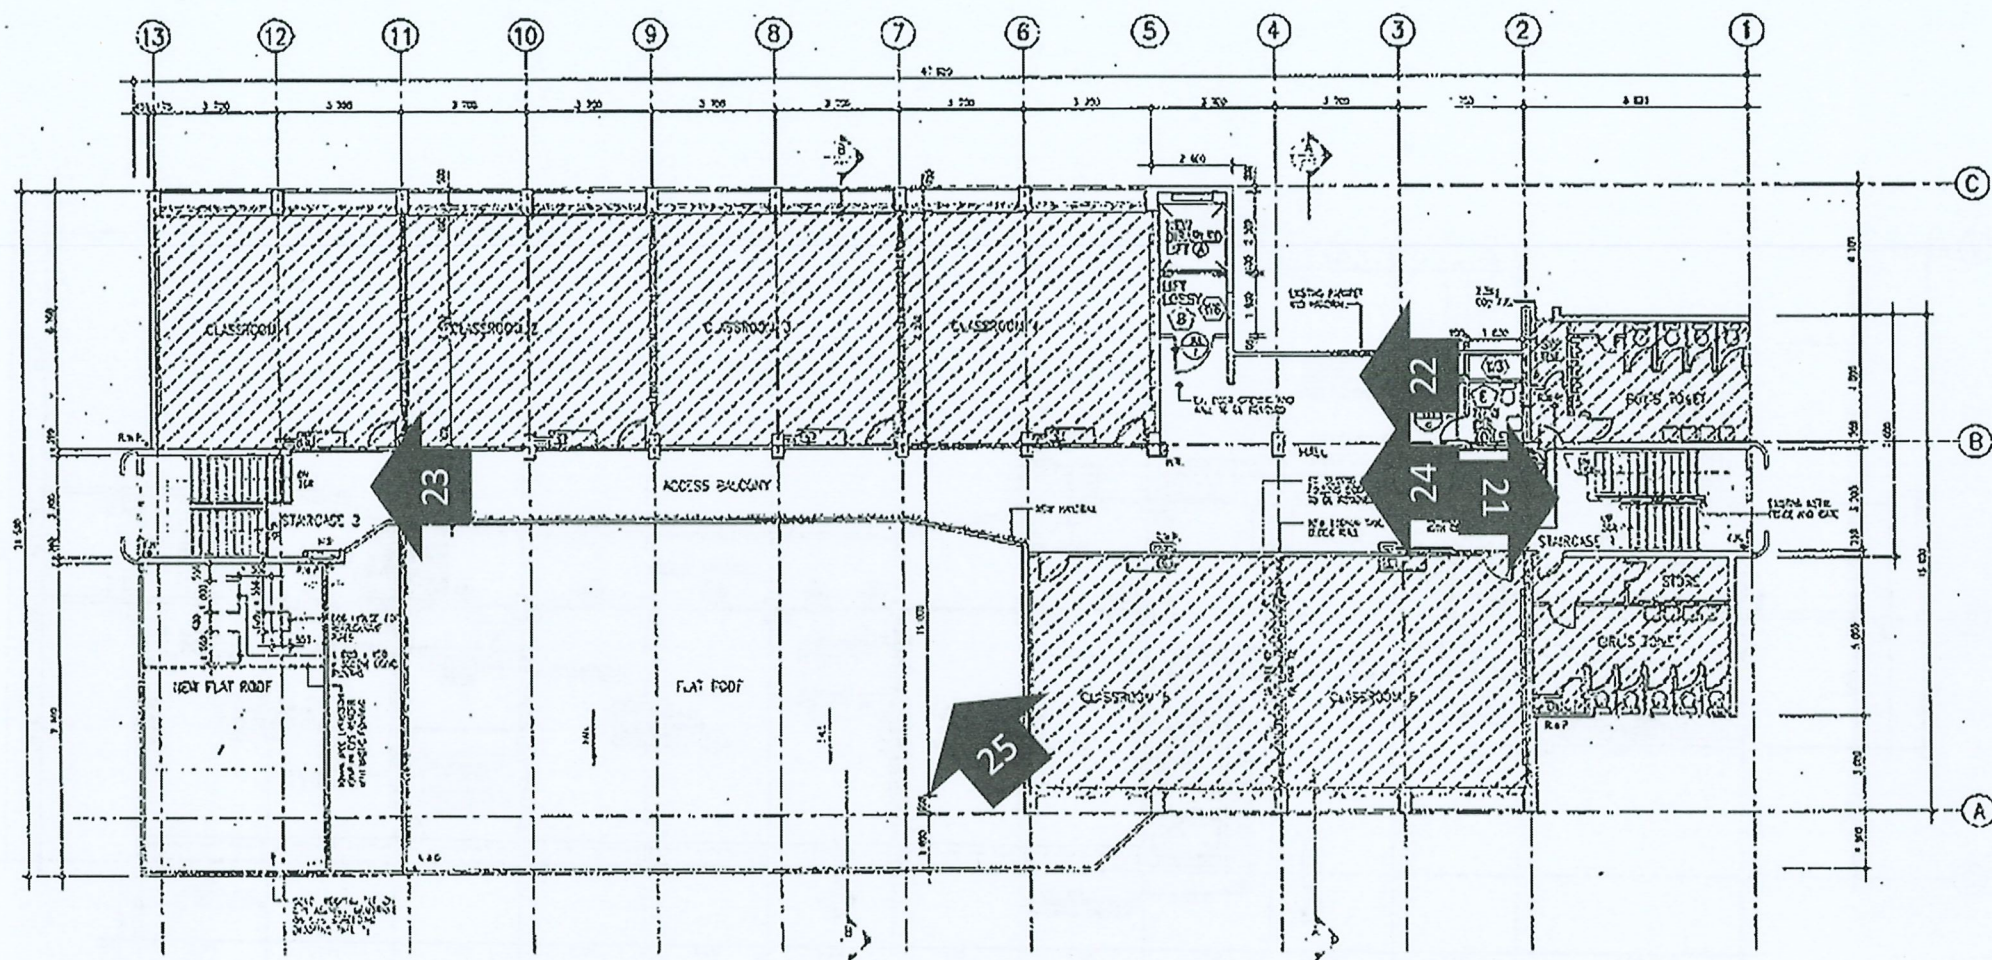

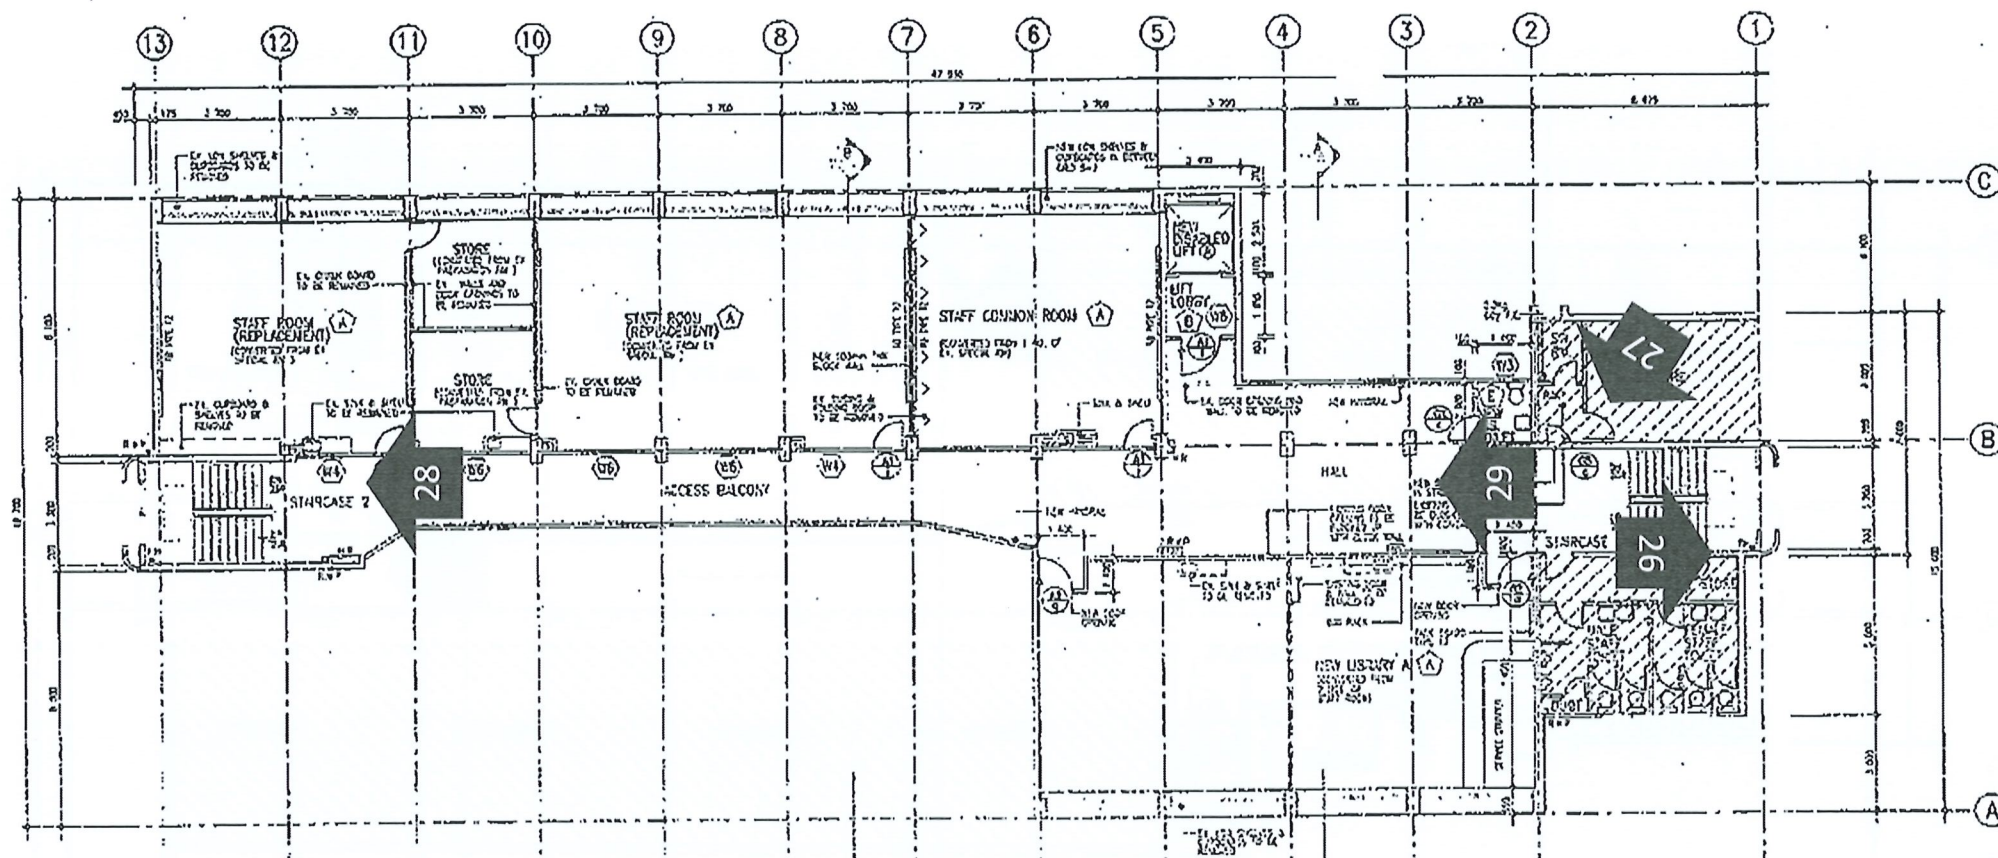

4/F to 6/F (CAM 30~41)

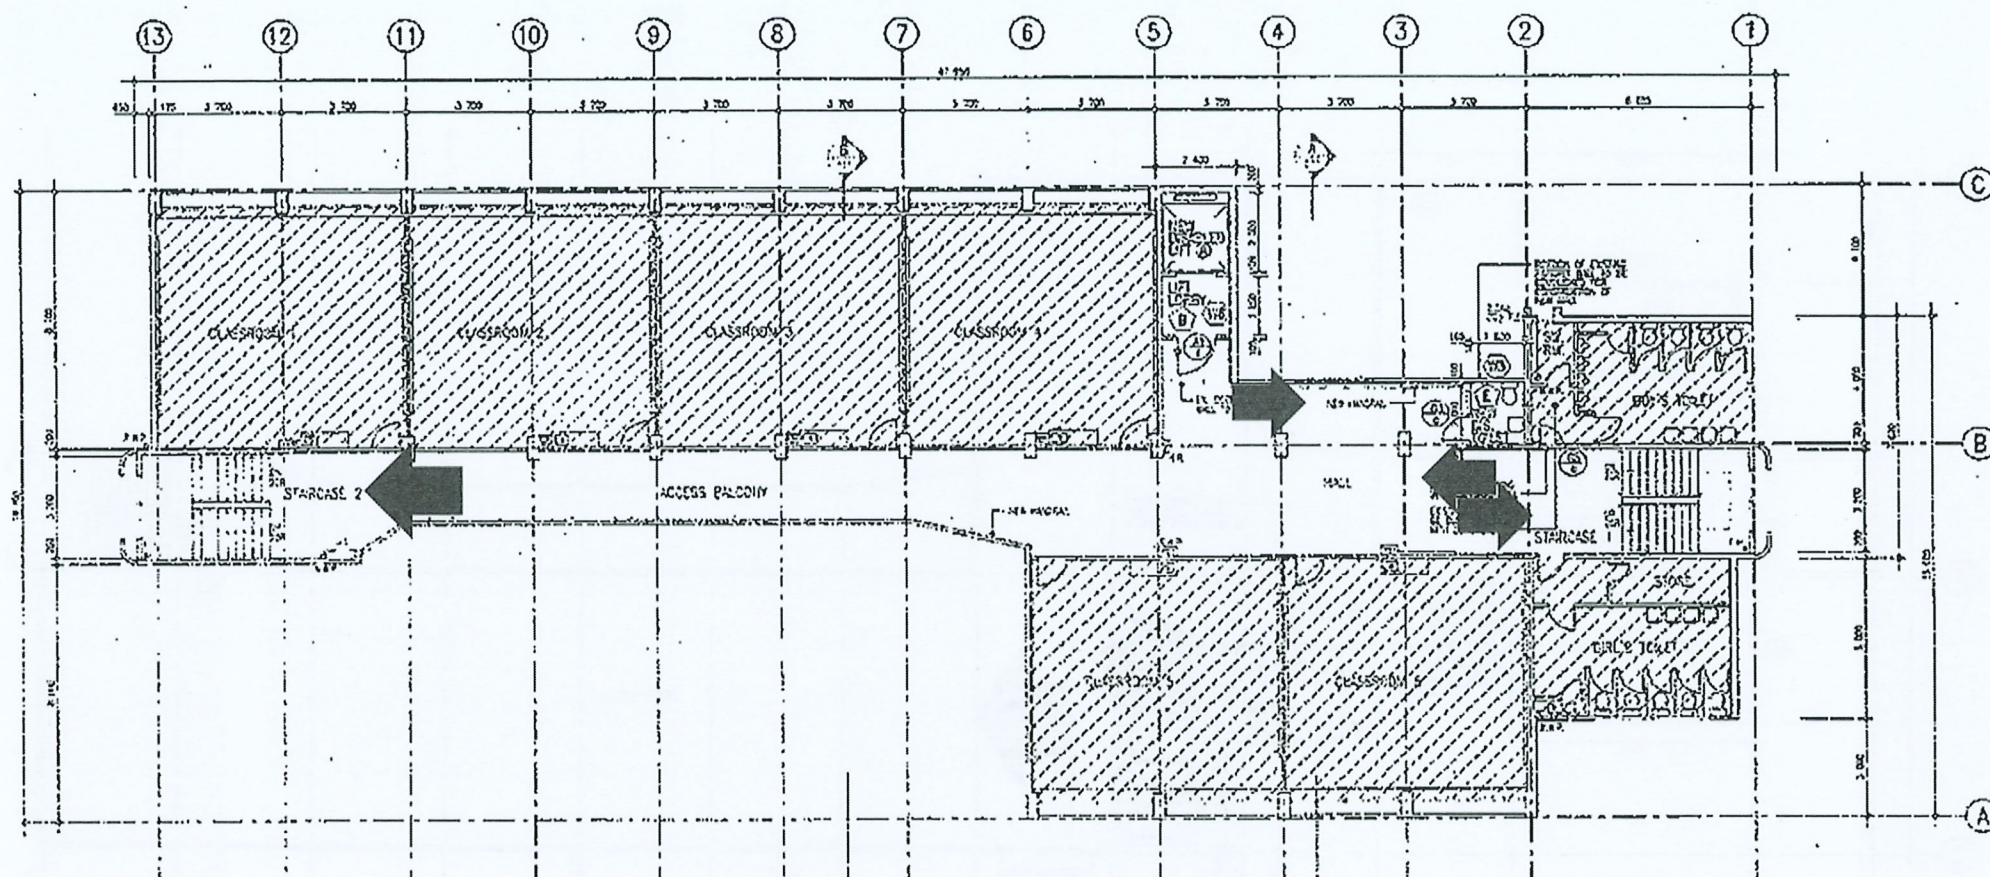

R/F

