

五邑鄒振猷學校

新界屯門蝴蝶邨兆山苑

電話：24671882

傳真：24642977

電郵：mail@fdccys.edu.hk

網址：http://www.fdccys.edu.hk

招標

「承投圖書館及禮堂美化工程」

現誠邀 貴公司承投投標附表（見附件 1 第 3-6 頁）上所列的工程。請 貴公司填妥投標書（附件 1 第 1 至 6 頁），並於截止日期 2022 年 3 月 31 日（星期四）中午 12 時前郵寄至本校，逾期投標，概不受理。投標書必須一式兩份，置於密封信封內，信封面應清楚註明：「承投圖書館及禮堂美化工程」投標書。貴公司的投標書有效期為 90 天，由上述截止日期起計。倘 貴公司未能或不擬投標，亦煩請寄回投標書，並列明不擬投標原因。

如有查詢，請致電 2467 1882 與郭佩儀小姐聯絡。專此奉達，敬祝台安！

此致
貴公司



五邑鄒振猷學校校長



謹啟

二零二二年三月十日

<空白頁>

招標
「承投圖書館及禮堂美化工程」

A. 投標資料：

學校名稱	：	五邑鄒振猷學校
學校地址	：	新界屯門蝴蝶邨兆山苑
截止日期及時間	：	2022 年 3 月 31 日中午十二時前

B. 承辦商資料：

公司名稱	：	
公司地址	：	
電話號碼	：	
傳真號碼	：	
商業登記證號碼	：	

本公司 * 願意為 貴校承接有關工程 (詳見投標附表)及
遵守以下條款。

不願意報價(原因：_____)


*請在適當的內加✓

本公司願意按照正式訂明的日期及所列的價目，以及校方所列出的細則，提供投標附表上所列項目的工程。本公司同意校方不一定採納索價最低的或任何一份投標書，並有權在投標書的有效期內，採納某份投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證本公司的商業登記及本公司僱員補償保險均屬有效。

本公司同意遵守相關法例，包括「教育條例」、「僱傭條例」、「強制性公積金計劃條例」、「個人資料(私隱)條例」及最低工資的基本法定要求。下方簽署人亦保證本公司的商業登記及本公司僱員補償保險均屬有效。

本公司不會向貴校僱員、法團校董會成員，或負責處理本承辦事宜的有關委員會的任何家長代表提供利益（依據香港特別行政區法例第 201 章《防止賄賂條例》所界定的「利益」）。假如我們在履行承辦合約時觸犯《防止賄賂條例》所訂明的任何罪行，貴校有權立即終止我們的營辦權，而我們亦須為貴校因此而蒙受的任何損失或損害負上賠償責任。

本公司會遵守香港特別行政區政府所發出之各項條例，倘若有違法事件，一概由本公司負責，學校毋須負上任何法律責任。

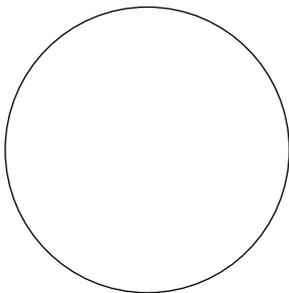

公司印鑑

簽署人：_____

姓名：_____

職銜：_____

(請註明職位，例如董事、經理、秘書等)

日期：_____

C. 投標附表

此「承投圖書館及禮堂美化工程」，費用應包括物料運送、員工安排、員工保險及所需之一切其他費用。承辦商提供的工程，需能滿足以下要求：

項目編號	物品說明/規格	所需數量	項目單價 (HK\$)	項目總價 (HK\$)
項目一：圖書館美化工程				
<ul style="list-style-type: none"> ● 設計要求： 優閑、舒適、簡約、空間感、彈性，可靈活調動、有展示空間、以木系暖色為主調 				
1.	棄置傢俱			
	1.1 高書櫃 ● 高：2,100mm；闊：3,240mm	3 組		
	1.2 矮書架 ● 高：1,220mm；闊：900mm ● 高：1,500mm；闊：2,000mm	24 個 6 個		
	1.3 高儲物櫃 ● 高：2,320mm；闊：1,200mm	1 個		
	1.4 矮儲物櫃 ● 高：760mm；闊：1,800mm	1 個		
	1.5 L型工作枱 ● 高：760mm；全長：4,600mm	1 張		
	1.6 清拆趟摺門路軌及相關木廊	1 組		
	1.7 學生膠桌	10 張		
2.	木器工程			
	2.1 L型借書處工作枱 ● 長：2,400mm + 1,000mm ● 闊：1,100mm ● 高：940mm	1 張		
	2.2* L型高身藏書閣 ● 長(牆身+門)：7,220mm + 1,540mm ● 高(陣底)：2,760mm	1 組		

項目編號	物品說明/規格	所需數量	項目單價 (HK\$)	項目總價 (HK\$)
	2.3* L型高身藏書閣下不規則座椅休憩區地台 <ul style="list-style-type: none"> ● 長：3,200mm - 4,300mm ● 高：300mm ● 深：2,250mm 	1 組		
	2.4* 中島組合活動展示櫃連背面休憩區 <ul style="list-style-type: none"> ● 長：1,800mm ● 高：940mm ● 深：650mm 	12 組		
	2.5 特色牆身開放式書櫃 <ul style="list-style-type: none"> ● 長：3,240mm ● 高：約 2,000mm ● 深：300mm 	2 個		
* 2.2、2.3 及 2.4 的結構必須由註冊專業工程師簽署，以核准其結構安全。				
3.	美化現有櫃之飾面（以防火膠板飾面修飾，以配合設計。）			
	3.1 窗邊入牆木紋櫃 <ul style="list-style-type: none"> ● 高：930mm；全長：13,680mm 	1 組 (5 個)		
	3.2 粉紅色儲物櫃(A) <ul style="list-style-type: none"> ● 高：3,440mm；闊：1,400mm 	1 個		
	3.3 粉紅色儲物櫃(B) <ul style="list-style-type: none"> ● 高：2,320mm；闊：1,370mm 	1 個		
	3.4 圖書館門背面 <ul style="list-style-type: none"> ● 高：2,030mm；闊：900mm 	1 道		
4.	地面工程			
	4.1 鋪設無甲醛無縫膠地板 <ul style="list-style-type: none"> ● 地面長：18,460mm；闊：7,240mm 註 1：無縫膠地板厚度不少於 3mm 註 2：具阻燃、防火及防滑技術 	1 單		

項目編號	物品說明/規格	所需數量	項目單價 (HK\$)	項目總價 (HK\$)
5.	電力工程			
	5.1 特色吊燈(裝飾用)	4 組		
	5.2 借書處工作枱後牆身特色燈牌	1 組		
	5.3 新造電制 ● 不外露喉管 ● 須有獨立開關	4 個		
6.	油漆工程			
	● 全房牆身剷舊漆、補孔、批灰、掃油最少 3 層，包括 1 層底油及 2 層面油。 註：請提供批灰、防潮底漆及油漆之品牌	1 單		
7.	其他			
	● 購買工程第三者責任保險： ➢ 勞工保險保額不少於港幣 2 億 ➢ 第三者責任保額不少於港幣 1 千萬	1 單		
			項目一價錢：	
項目二：禮堂美化工程				
● 設計要求：以優雅色調為主及配合禮堂地板的色系				
1.*	設計、提供及安裝禮堂正背後之牆身及左右側牆 (提供木底板修飾原有飾面之畫牆) ● 正背後之牆身總面積約 150 平方呎 ● 左右側牆總面積約 130 平方呎	1 單		
2.*	設計、提供及安裝禮堂兩邊柱身之修飾及台階下方之牆身 (提供木底板修飾原有柱身及台階飾面) ● 兩邊柱身總面積約 100 平方呎 ● 台階下方總面積約 50 平方呎	1 單		
	*註 1：須提供及安裝富美加或同級之特色牆身 *註 2：於個別指定位置維修生口，提供一切相關五金配件			

項目編號	物品說明/規格	所需數量	項目單價 (HK\$)	項目總價 (HK\$)
3.	拆除及棄置電動投影幕,以及更換底部遮蓋木板 ● 遮蓋木板:長:7,400mm;闊:400mm	1 單		
4.	新造及安裝舞台上圓形射燈 ● 圓形射燈 4 支,每組燈尺寸為直徑不少於 50mm ● 以暗藏式喉管接駁及安裝燈電源 ● 須重新拉線、造喉、安裝獨立電燈開關制位及制面	1 單		
5.	更換木門(配合整體設計)	2 道		
			項目二價錢:	
			項目一及項目二總價:	


註: 1. 標書的審批的評分:

- 工程費用及設計(符合主題及美觀程度)各佔 50%
 - 標書必須附工程設計圖、電腦彩色效果圖及所用物料之規格等,否則不作考慮。
2. 如有需要,承辦商可另紙提供書面報價附表要求的資料;
 3. 以上尺寸僅為約數,承辦商如有需要應親身到校覆尺;
 4. 工程不可損毀室內地面結構,完成後清走所有裝修廢料、泥頭及垃圾。
 5. 請提供由簽約起計到完工的預計日數及現場工作的日數。
 6. 如簽訂合約後未能提供標書上所列的工程,承辦商須負責賠償本校從另處完成上述工程的差價。

參考資料


項目一：圖書館美化工程

- 設計要求：優閑、舒適、簡約、空間感、彈性，可靈活調動、有展示空間、以木系暖色為主調
- 圖書館現況：

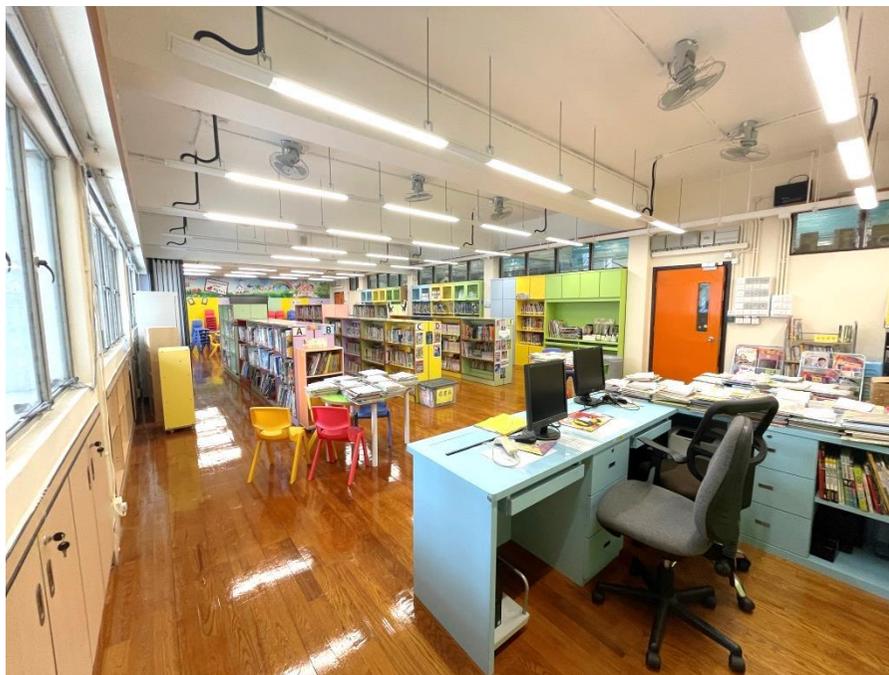

1. 棄置傢俱

1.1) 棄置高書櫃共 3 組

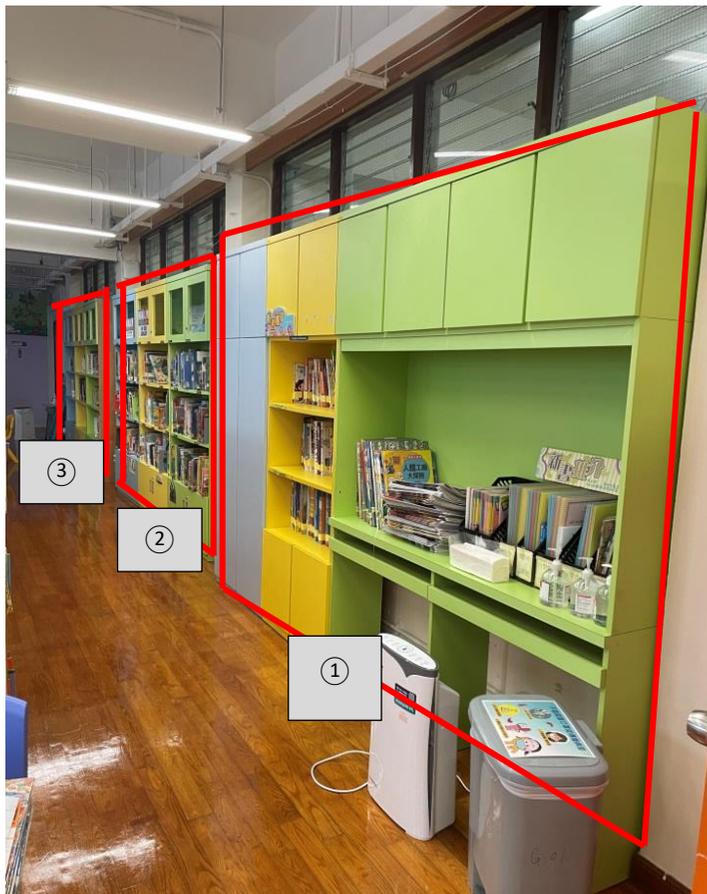

1.2) 棄置矮書架共 30 個



1.3) 棄置高儲物櫃(黃色)

1.4) 棄置矮儲物櫃 (綠色)

1.5) 棄置 L 型工作枱(藍色)


1.6) 清拆趟摺門路軌及相關木廊 1 組



1.7) 棄置學生膠桌共 10 張



圖書館平面圖

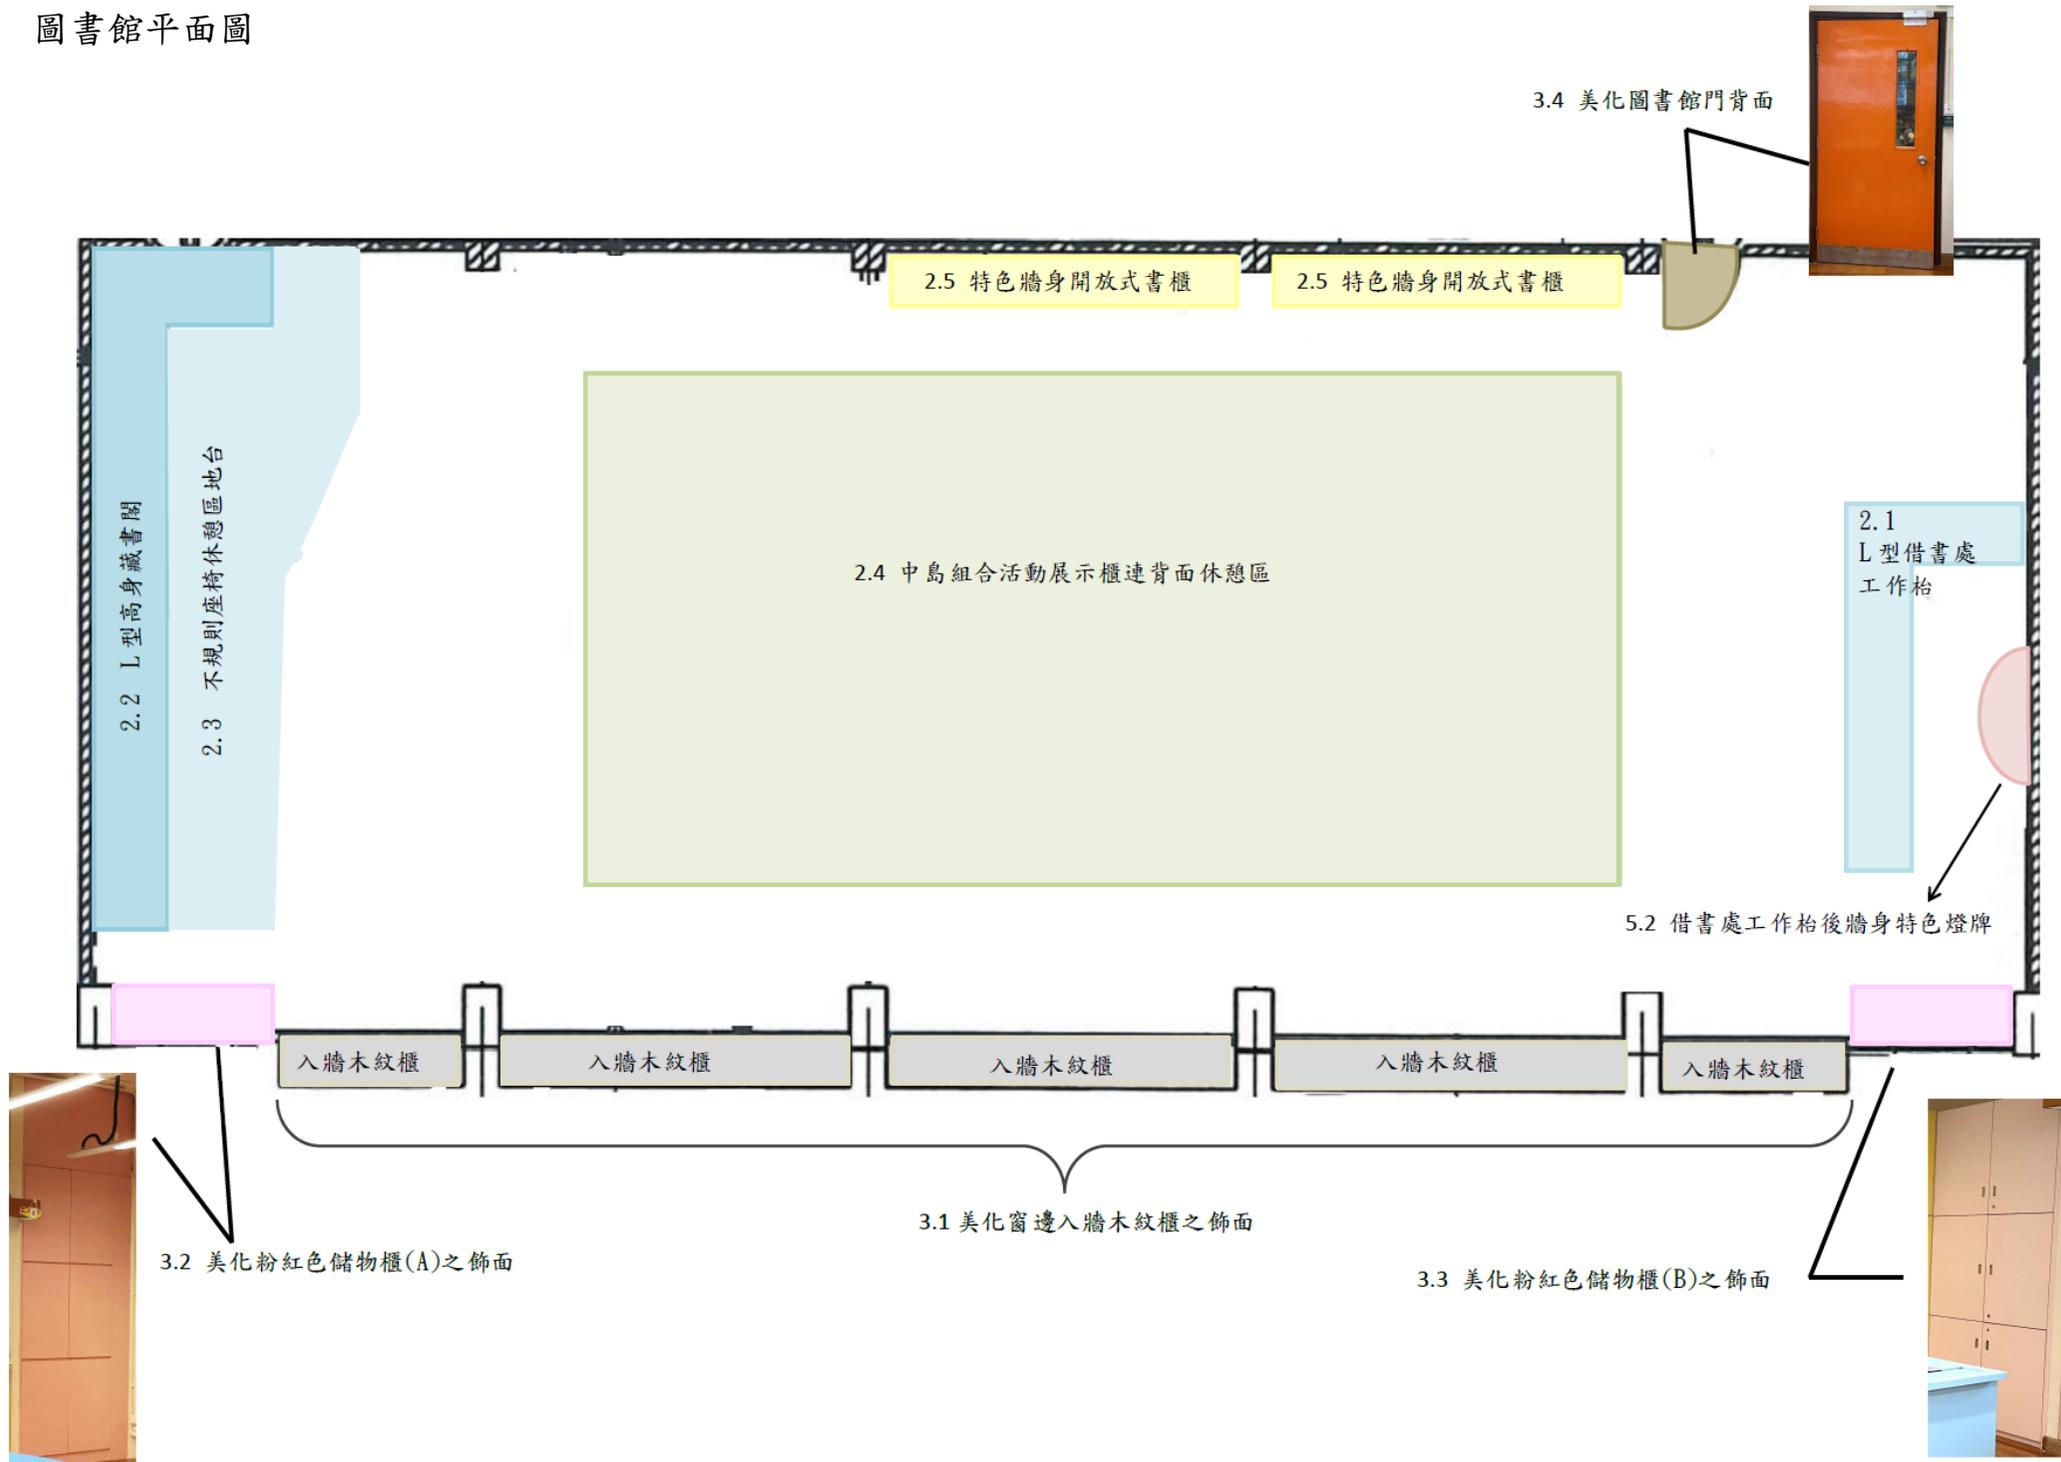

項目二：禮堂美化工程


● 設計要求：以優雅色調為主及配合禮堂地板的色系

1. 設計、提供及安裝禮堂正背後之牆身(A)及左右側牆(B)及(C) (提供木底板修飾原有飾面之畫牆)
2. 設計、提供及安裝禮堂兩邊柱身(D)及(E)之修飾及台階下方(F)之牆身 (提供木底板修飾原有柱身及台階飾面)



(A)約 150 平方呎
(B)+(C)合共約 130 平方呎
(D)+(E)合共約 100 平方呎
(F)約 50 平方呎

3. 拆除及棄置電動投影幕，以及更換底部遮蓋木板

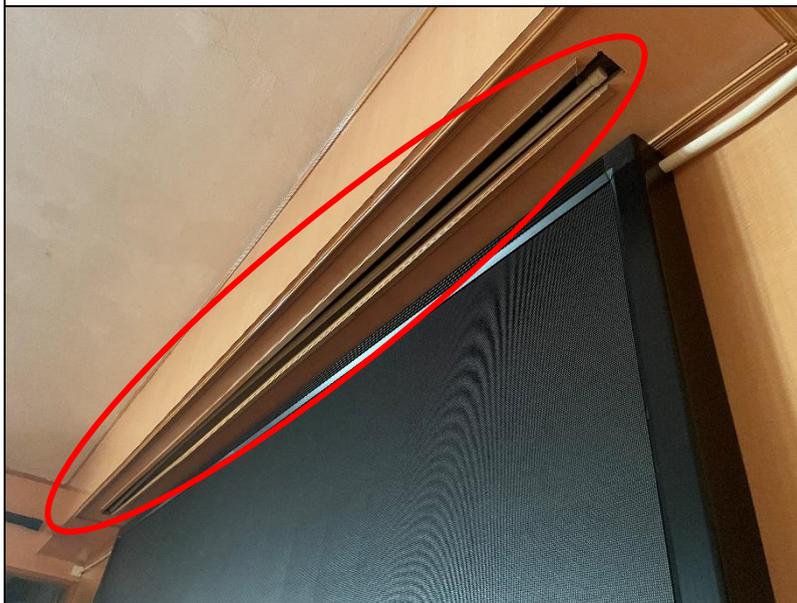

5. 更換 2 隻木門(配合整體設計)

